
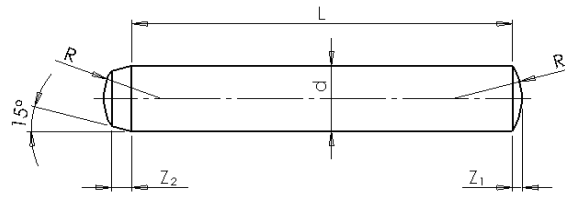


Pino Cilíndrico Temperado

ISO 8734

DIN 6325

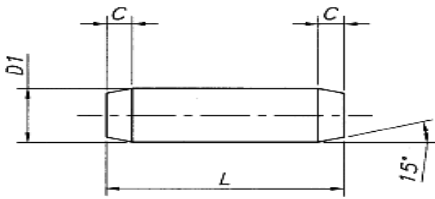

Material: Aço carbono normalizado

Tratamento Térmico: Cementado, temperado e revenido

Tolerância Normalizada: m6

Dureza da Superfície: 600 a 700 HV1

Aplicação: para moldes, estampos e dispositivos com encaixe de furo passante.

D1 m6			2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00
Tolerância M6			+0,009 +0,002	+0,009 +0,002	+0,009 +0,002	+0,012 +0,004	+0,012 0,004	+0,012 +0,004	+0,015 +0,006	+0,015 +0,006	+0,018 +0,007	+0,018 +0,007	+0,021 +0,008
C ~			0,35	0,40	0,50	0,63	0,80	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00	3,50
L													
Nominal	Min.	Max.											
8	7,75	8,25											
10	9,75	10,25											
12	11,50	12,50											
14	13,50	14,50											
16	15,50	16,50											
18	17,50	18,50											
20	19,50	20,50											
22	21,50	22,50											
24	23,50	24,50											
26	25,50	26,50											
28	27,50	28,50											
30	29,50	30,50											
32	31,50	32,50											
35	34,50	35,50											
40	39,50	40,50											
45	44,50	45,50											
50	49,50	50,50											
55	54,25	55,75											
60	59,25	60,75											
65	64,25	65,75											
70	69,25	70,75											
75	74,25	75,75											
80	79,25	80,75											
85	84,25	85,75											
90	89,25	90,75											
95	94,25	95,75											



Centerrol Produtos para Indústria Ltda.

Rodovia BR-116, 16224

Curitiba – Paraná

Fone: 41 3246 9185

www.centerrol.com.br

CENTERROL